




Novaf Andalucía 2007, S.L.
Polg. Ind. Santa Teresa, Nave 1
Apto. Correos 173
11520 ROTA (Cádiz) Spain
Tlf: (+34) 956 84 36 75
(+34) 660 58 20 00
Web: www.novaf.es
E-mails: fernando@novaf.es
comercial@novaf.es

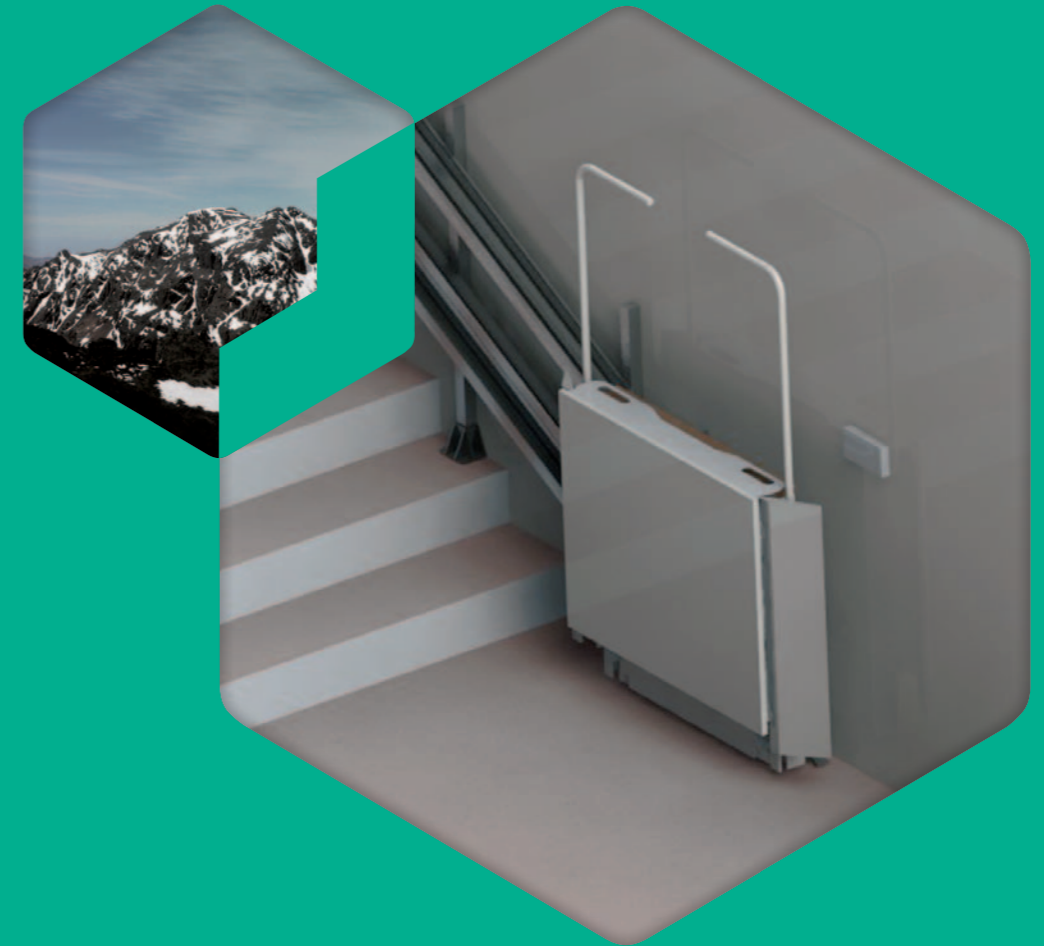

Plataforma inclinada A250

Aplicaciones para discapacidades

de movilidad




Plataforma inclinada A250


Desde **Novaf And.**, empresa nacional experta en aplicaciones para discapacidades de movilidad, le ofrecemos la plataforma inclinada A250.

Un sistema adecuado para cualquier recorrido de escaleras rectas, con dispositivo de seguridad y **sistema de plegado manual**, tanto de plataforma como de rampas y brazos, que **ahora mejora su imagen gracias a las rampas y el perfil de deslizamiento en aluminio.**

Además, no necesita foso ni elementos exteriores y **posibilita su montaje en lugares donde muchos sistemas verticales no pueden ser instalados.**

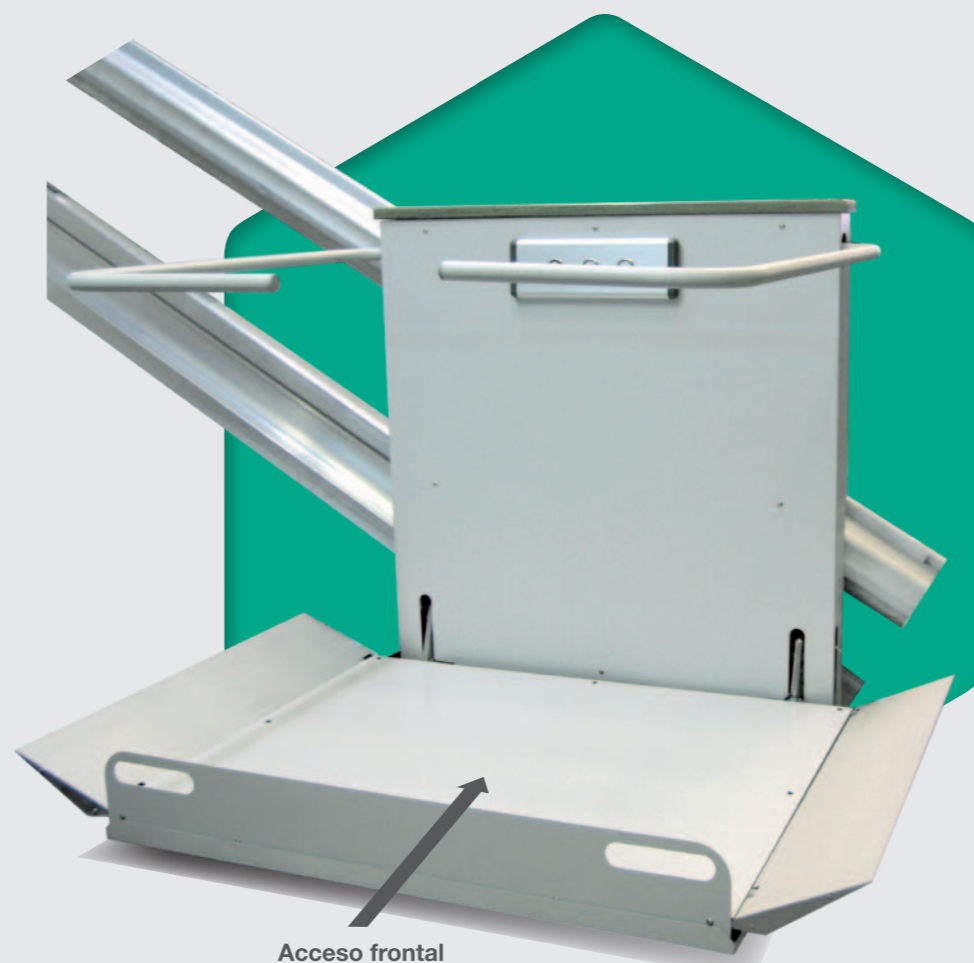



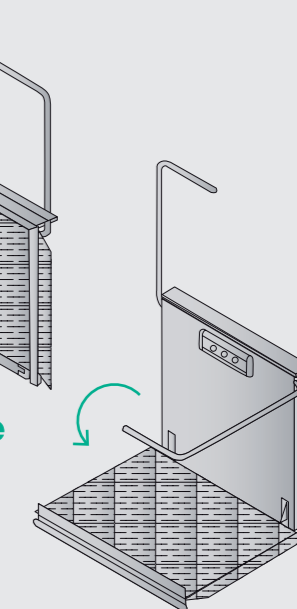

Apertura de plataforma y brazos manuales.




Funcionamiento:

La plataforma A250 se utiliza fácilmente, ya que el usuario sólo tiene que bajar los brazos de seguridad antes de ponerla en funcionamiento.

-  ▶ Pulsadores de presión continua.
-  ▶ Mando de botonera en cabina con llave para subija y bajada.
-  ▶ Mandos desde el exterior (mandos a distancia). Sólo funcionan con la plataforma plegada.
-  ▶ Protegido el funcionamiento con llave tanto en cabina como en exteriores.




Características técnicas

Deslizamiento inclinado:	Mediante dos carriles de aluminio colocados a lo largo de su escalera.	
Velocidad:	0,10 m/seg.	
Carga máxima:	250 Kg.	
Alimentación monofásica:	220V/16 Amp.	
Motor eléctrico, de corriente continua.		



Seguridad:


Todos los aspectos de la plataforma A350 han sido diseñados para permitir una elevación cómoda y sin sobresaltos, dotándole al usuario en silla de ruedas de total autosuficiencia.

-  ▶ Control y diagnóstico de funcionamiento.
-  ▶ Dispositivo de seguridad y paracaídas en bajada automático.
-  ▶ Bandejas y brazos de seguridad.

Certificada:
89/392/CEE · 91/386/CEE · 93/44/CEE.

Dimensiones

		Con patas:	Sobre pared:
en línea	Plegada:	328 mm.	283 mm.
	Desplegada:	1066 mm.	1021 mm.
90°	Plegada:	328 mm.	283 mm.
	Desplegada:	1252 mm.	1207 mm.



Acabados:

- ▶ Color gris RAL 7035.
- Consultar más opciones bajo pedido.

RAL 7035

